

Serie KaVo MASTERmatic

La nuova serie KaVo MASTERmatic.

VIVETE
I VOSTRI DESIDERI



KaVo. Dental Excellence.

La serie KaVo MASTERmatic. Vivete i vostri desideri.

Risultati migliori. A lungo.

Godetevi la superiore accessibilità ai quadranti posteriori e la massima precisione in ogni possibile trattamento. Con la nuova serie di manipoli KaVo MASTERmatic.

Dopo oltre 10 anni di successi, la serie di strumenti GENTLEpower trova la propria naturale evoluzione. L'ultima generazione della tecnologia tedesca diventa il nuovo punto di riferimento per il settore e combina in un'unica serie di manipoli lo spirito di innovazione e le migliori soluzioni tecnologiche. Realizzata con una qualità senza compromessi, la serie KaVo MASTERmatic è stata sviluppata in modo da poter sfruttare appieno il suo potenziale. Volete solo il meglio? E' arrivata la soluzione che fa per voi.

KaVo master
series

Il nuovo design della serie KaVo MASTERmatic presenta delle peculiarità decisamente uniche. La dimensione della testina del leggendario moltiplicatore di giri è stata ridotta del 20%, senza alcuna perdita di potenza. Provate l'ebbrezza di accedere alle zone più difficili del cavo orale con tutta la potenza necessaria. Tutti i migliori accorgimenti tecnologici sono stati utilizzati, quali ad esempio il microfiltro dello spray sostituibile.

A proposito del concetto di sostituzione: è stato mantenuto il noto principio KaVo delle testine intercambiabili. Se necessario, la testina si può sostituire in modo rapido per poter proseguire subito il lavoro. Oppure si possono combinare i gambi degli strumenti e le testine in modo da soddisfare le proprie esigenze specifiche.

Tra l'altro le note testine INTRA LUX ed i gambi della serie di strumenti precedenti GENTLEpower sono compatibili con i nuovi componenti.



ACCESSO OTTIMALE E VISIBILITÀ SENZA COMPROMESSI

- Testine di dimensioni ridotte
- Combinazione brevettata degli angoli testa/gomito
- Posizionamento del fascio luminoso

MASSIMA PRECISIONE

- Tecnologia Triple-Gear
- Boccola portafresa in metallo indeformabile
- Design ergonomico

STRAORDINARIA AFFIDABILITÀ

- Longevità tipica dei manipoli KaVo
- Made in Germany
- Accurati test di usura
- Testine intercambiabili

MASTERmatic M25 L/M05 L Mini. Piccola testina, grande strumento.

Sono i valori interni che contano.

KaVo MASTERmatic M25 L.

La combinazione di tutte queste caratteristiche, quali la dimensione della testina, le angolazioni brevettate testa/gomito, la boccola portafresa in metallo indeformabile, la tecnologia Triple Gear ed il microfiltro dello spray sostituibile, aiuta a creare il migliore manipolo moltiplicatore sul mercato.

- Migliore visibilità del campo operatorio grazie alle ridotte dimensioni della testina e all'ottimizzazione dell'angolo di visuale (H = 13,5 mm; Ø = 10,3 mm)
- Silenziosità senza precedenti grazie al sistema Triple-Gear, per un lavoro rilassato e senza fastidiose vibrazioni
- Estremo comfort per paziente ed operatore grazie all'emissione sonora molto ridotta durante il trattamento (55 dB(A))
- Più spazio a disposizione grazie alla combinazione di angoli brevettata KaVo 100°/19°
- Più sicurezza: il microfiltro spray intercambiabile garantisce un raffreddamento ottimale e previene il danneggiamento termico del dente
- **Ampliamento della gamma MASTERmatic:**
Moltiplicatore di giri M05 L con testina miniatura specifica per frese mini (16,5 mm). Rappresenta la soluzione ideale nei casi di aree estremamente difficili da raggiungere, quali ad esempio in pedodonzia e con pazienti anziani.

M25 L Mat. nr. 1.009.3630
M05 L Mini Mat. nr. 1.009.3640

Volumi della testina a confronto



* Dimensione della testina rispetto al moltiplicatore di giri KaVo GENTLEpower 25 LP

Dimensioni della testina molto ridotte per ottima visibilità anche in preparazioni complesse nei quadranti posteriori

Spray a 3 ugelli con nebulizzazione finissima per un raffreddamento ottimale della fresa

Fotoconduttore ottico monocorpo fino a 25.000 LUX per identificare con sicurezza i margini della preparazione

Bassa emissione sonora, funzionamento a vibrazioni ridotte durante il trattamento (55 dB(A))

Tecnologia Triple-Gear per massima silenziosità senza fastidiose vibrazioni

Rivestimento KaVo Plasmatec per presa perfetta ed igiene garantita

Micro-filtro intercambiabile per un raffreddamento dello spray sempre efficace

Forza di tenuta del mandrino high-tech per massima durata ed affidabilità

Sistema di tenuta KaVo a pulsante fino a 30N di potenza per un blocco della fresa sicuro e resistente con estrema semplicità di utilizzo

Cuscinetti a sfera in ceramica originali KaVo per una durata superiore alla media ed un eccellente funzionamento a vibrazioni ridotte

Combinazione di angoli brevettata KaVo 100°/19° per massima visibilità del campo operatorio ed estrema libertà di movimento

Termodisinfettabile e sterilizzabile fino a 135 °C

Inseribile su tutti i motori KaVo INTRAmatic LUX e sui motori con attacco a norma ISO 3964 / DIN 13940

Angoli KaVo MASTERmatic: versatilità illimitata.

Create il vostro strumento secondo le vostre esigenze. I gambi del contrangolo rappresentano la base ideale per tutte le velocità di trasmissione standard. Combinatelo con le testine INTRA desiderate. Così facendo disporrete della vostra soluzione personalizzata.



KaVo MASTERmatic LUX M20 L

- Trasmissione 1:1
- Fotoconduttore ottico monocorpo fino a 25.000 Lux
- **Lo strumento di riferimento** per la rimozione della carie
- Microfiltro dello spray sostituibile
- **Massima flessibilità** e numerose possibilità di trattamento grazie a 14 testine intercambiabili

Codice mat. nr. 1.009.3620



KaVo MASTERmatic LUX M07 L

- Riduzione 2,7:1
- Fotoconduttore ottico monocorpo fino a 25.000 Lux
- Per la rimozione della carie e la profilassi
- Microfiltro dello spray sostituibile
- **Massima flessibilità** e numerose possibilità di trattamento grazie a 14 testine intercambiabili

• **Compatibile** con tutte le testine INTRA LUX
Codice mat. nr. 1.009.3610



KaVo MASTERmatic LUX M29 L

- Riduzione 7,4:1
- Fotoconduttore ottico monocorpo fino a 25.000 Lux
- Specifico per l'endodonzia
- Microfiltro dello spray sostituibile
- **Massima flessibilità** e numerose possibilità di trattamento grazie a 14 testine intercambiabili
- **Compatibile** con tutte le testine INTRA LUX

Codice mat. nr. 1.009.3580



KaVo MASTERmatic LUX M10 L

- Adatto sia per frese da manipolo che per frese da contrangolo
- Fotoconduttore ottico monocorpo fino a 25.000 Lux
- Anche per semplici rifiniture **extra-orali**, quali ad esempio la correzioni di protesi

Codice mat. nr. 1.009.3570

Testine KaVo INTRA. In acciaio, semplicemente geniali.

Il 65% più dure della serie precedente e resistenti due volte tanto alle deformazioni rispetto al titanio. Stiamo parlando delle nuove testine KaVo INTRA, le migliori e le più durature mai esistite:

- Durature grazie all'impiego di un modernissimo acciaio speciale
- Igieniche grazie alla riduzione di fessure e spigoli
- Affidabili grazie alla qualità KaVo garantita 2 anni
- Versatili grazie a 14 testine intercambiabili per tutti i tipi di trattamento



Nel caso di alcune applicazioni si può investire in una sola testina specifica, senza cambiare contrangolo!


RISPARMIO!

14 testine intercambiabili per la massima flessibilità.

Qualsiasi trattamento dobbiate svolgere, con la nostra ampia gamma di testine INTRA avrete sempre la soluzione migliore a portata di mano. E' sufficiente selezionare la testina desiderata e combinarla con il giusto gambo. Per tutte le applicazioni, per risultati eccellenti.

M07 L

- Angolo riduttore 2,7:1 fibrato
- Condotti spray aria e acqua interni separati
- Rivestimento in Plasmatec

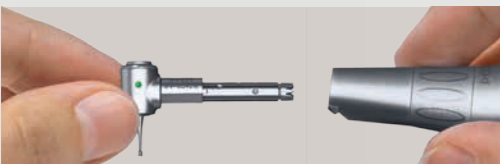

Cambiarle è semplice: le testine KaVo INTRA sono compatibili con tutti i gambi KaVo

PREPARAZIONE STANDARD

Ideale per la preparazione delle cavità e della corona, per la finitura e l'escavazione

M20 L (1:1)

M07 L (2,7:1)

L68
 TRASMISSIONE 1 : 1
 NR. DI GIRI MASSIMO 40.000
 TIPO DI FRESA Fresa da contrangolo 2,35 mm

L66 B
 TRASMISSIONE 3 : 1
 NR. DI GIRI MASSIMO 13.300
 TIPO DI FRESA Fresa da contrangolo 2,35 mm

L80
 TRASMISSIONE 1 : 1
 NR. DI GIRI MASSIMO 40.000
 TIPO DI FRESA Fresa FG 1,6 mm

L52 Mini
 TRASMISSIONE 1 : 1
 NR. DI GIRI MASSIMO 40.000
 TIPO DI FRESA Fresa da contrangolo 2,35 mm

L68 B
 TRASMISSIONE 1 : 1
 NR. DI GIRI MASSIMO 40.000
 TIPO DI FRESA Fresa da contrangolo 2,35 mm

L67
 TRASMISSIONE 2 : 1
 NR. DI GIRI MASSIMO 20.000
 TIPO DI FRESA Fresa da contrangolo 2,35 mm

PROFILASSI

Perfetta in combinazione con tutti gli spazzolini e le coppette standard

M07 L (2,7:1)

L31
 TRASMISSIONE 2 : 1
 NR. DI GIRI MASSIMO ca. 3.000
 TIPO DI FRESA Coppette da lucidatura e spazzolini

L61 R
 MOVIMENTO corsa smorzata 0,8 mm
 36 impostazioni
 TIPO DI FRESA Lime interdentali, ad es. intensive

L53
 MOVIMENTO rotazione alternata di ca. 60°
 TIPO DI FRESA Fresa da contrangolo 2,35 mm

L61 G
 MOVIMENTO corsa smorzata 0,8 mm
 rotazione libera
 TIPO DI FRESA Lime interdentali, ad es. intensive

CHIRURGIA

Dimensioni estremamente ridotte per interventi di microchirurgia

M20 L (1:1)

L22
 TRASMISSIONE 1 : 1
 NR. DI GIRI MASSIMO 20.000
 TIPO DI FRESA Fresa arrotondata e fresa a tazza a U Gr. 0 e 2

ENDODONZIA

Per l'uso in endodonzia in combinazione con KaVo ESTETICA® E80, E70 o E50

M29 L (7,4:1)

L53
 MOVIMENTO rotazione alternata di ca. 60°
 TIPO DI FRESA Per strumenti canalari da 2,35 mm

L3
 MOVIMENTO rotazione alternata di ca. 90°
 TIPO DI FRESA Per strumenti canalari

L3 Y
 MOVIMENTO corsa di 0,4 mm
 TIPO DI FRESA Per strumenti canalari

L62
 TRASMISSIONE 10 : 1
 NR. DI GIRI MASSIMO 540
 TIPO DI FRESA per strumenti canalari da 2,35 mm

M20 L (1:1)

L68 B
 TRASMISSIONE 1 : 1
 NR. DI GIRI MASSIMO 40.000
 TIPO DI FRESA Fresa da contrangolo 2,35 mm

L66 B
 TRASMISSIONE 3 : 1
 NR. DI GIRI MASSIMO 13.300
 TIPO DI FRESA Fresa da contrangolo 2,35 mm

Igiene KaVo. La cura dei vostri strumenti ad un prezzo sorprendente.

KaVo QUATTROcare PLUS 2124 A

- Massima lubrificazione e pulizia dei condotti con lo spray QUATTROcare PLUS
- Semplicità di impiego e rapida esecuzione dei programmi
- Economica nel prezzo e nell'utilizzo

Codice mat. nr. 1.008.3805



KaVo Spray

- Lubrificazione manuale degli strumenti e delle turbine
- E' efficace e consente di conservare il valore nel tempo

Codice mat. nr. 0.411.9640



KaVo CLEANspray / DRYspray

- Pulizia intensiva **manuale** per la rimozione dei residui, anche quelli ematici, all'interno degli strumenti

Codice mat. nr. 1.007.0573



Il supporto KaVo per i vostri prodotti.

Gli standard più elevati richiedono il servizio migliore: un reparto di assistenza dedicato gestito da esperti riservato agli utilizzatori di strumenti KaVo garantisce un' interazione rapida e professionale per tutte le vostre necessità. Potete sempre contare sul Servizio di assistenza KaVo. Che si tratti di parti di ricambio, di consigli tecnici, di seminari o di un semplice parere. Saremo felici di potervi aiutare.



Helpdesk



Corsi di perfezionamento/seminari



Parti di ricambio



Ricambi completi



Servizio di riparazione




Studi scientifici



Report degli utilizzatori

**DALLA VOSTRA PARTE
PER MERITARCI LA
VOSTRA FIDUCIA**

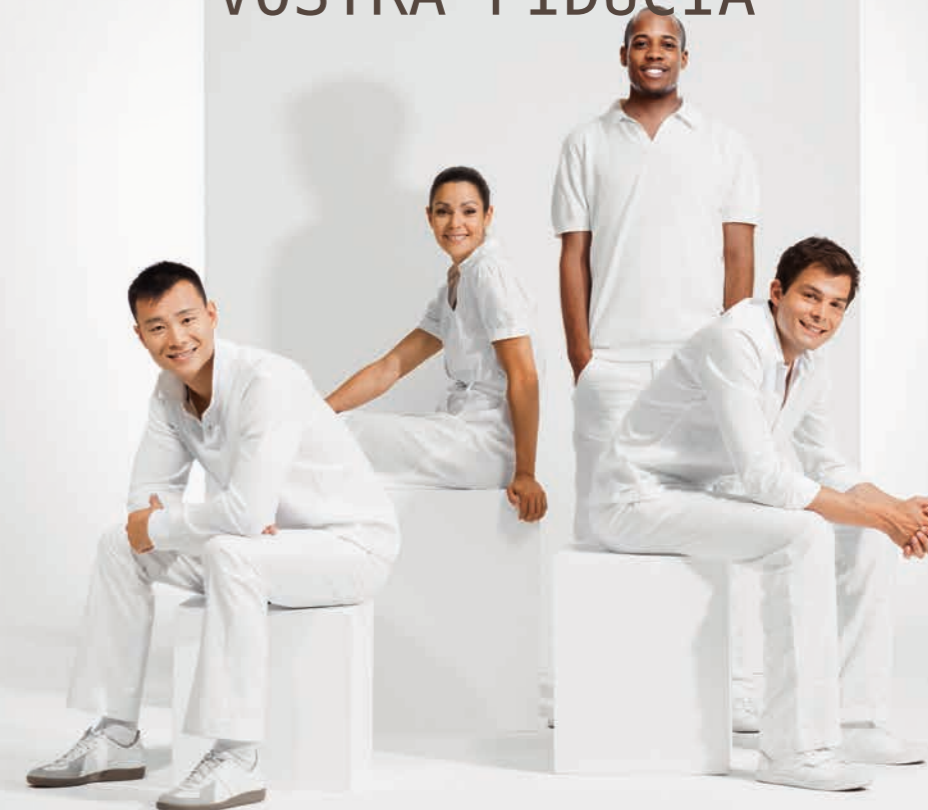

Per maggiori informazioni

Fax al numero:

010 8332 210

Sono interessato alla serie di strumenti KaVo MASTERmatic.
Vi prego di volermi contattare.

Ragione Sociale/Cognome e Nome

Indirizzo

CAP/Località

Telefono

Fax

E-mail

Codice Cliente KaVo

Data, firma



Maggiori informazioni sul sito
www.kavo.com/mastermatic

Serie MASTERmatic	Descrizione	Codice mat.
MASTERmatic LUX M25 L	Contrangolo 1: 5	1.009.3630
MASTERmatic LUX M05 L Mini	Contrangolo 1: 5	1.009.3640
MASTERmatic LUX M07 L	Gambo 2,7:1	1.009.3610
MASTERmatic LUX M20 L	Gambo 1:1	1.009.3620
MASTERmatic LUX M29 L	Gambo 7,4:1	1.009.3580
MASTERmatic LUX M10 L	Manipolo 1:1	1.009.3570

Testine INTRA LUX	Descrizione	Codice mat.
Testina INTRA L68	Trasmissione 1:1	1.008.1833
Testina INTRA L68 B	Trasmissione 1:1	1.008.1834
Testina INTRA L67	Riduzione 2:1	1.008.1832
Testina INTRA L66 B	Riduzione 3:1	1.008.1831
Testina INTRA L80	Trasmissione 1:1, fresa FG	1.004.4456
Testina Mini INTRA L52	Trasmissione 1:1	1.008.1825
Testina INTRA Prophyl L31	Riduzione 2:1 per snap on e screw on	1.008.1824
Testina INTRA EVA L61 R	Corsa smorzata di 0,8 mm, 36 impostazioni	1.008.1829
Testina INTRA EVA L61 G	Corsa smorzata di 0,8 mm, rotazione libera	1.008.1828
Testina INTRA Endo L3	Rotazione alternata di 60°	1.008.1822
Testina INTRA Endo L3 Y	Corsa di 0,4 mm	1.008.1823
Testina INTRA Endo L53	Rotazione alternata di 60°	1.008.1826
Testina INTRA L62	Riduzione 10:1	1.008.1830
Testina Micro INTRA L22	Con dimensioni estremamente ridotte per interventi di microchirurgia, ad es. resezione dell'apice della radice dentale (tramite finestra ossea)	1.008.1835



KaVo. Dental Excellence.